

Opinsys - tukipalvelu


[Wissensdatenbank](#) > [Opiskelijatila / Puavo OS](#) > [Palvelimen päivittäminen Naksu 2:ssa](#)

Palvelimen päivittäminen Naksu 2:ssa


Jani Valkonen - 2026-08-26 - [Opiskelijatila / Puavo OS](#)

Näin päivität koetilapalvelimen uusimpaan versioon Naksu 2:ssa:


1. Jos palvelin on käynnissä, napsauta **Pysäytä palvelin** -painiketta.

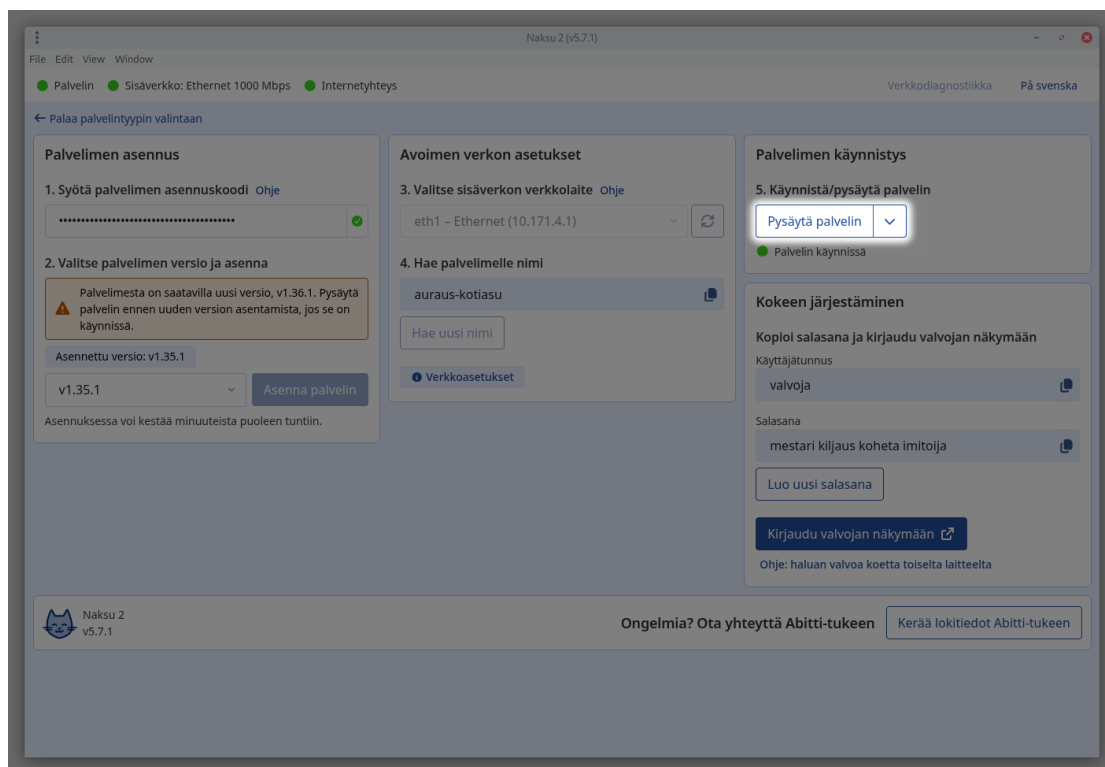


1. Avaa versiovalikko ja valitse listasta uusin palvelinversio.

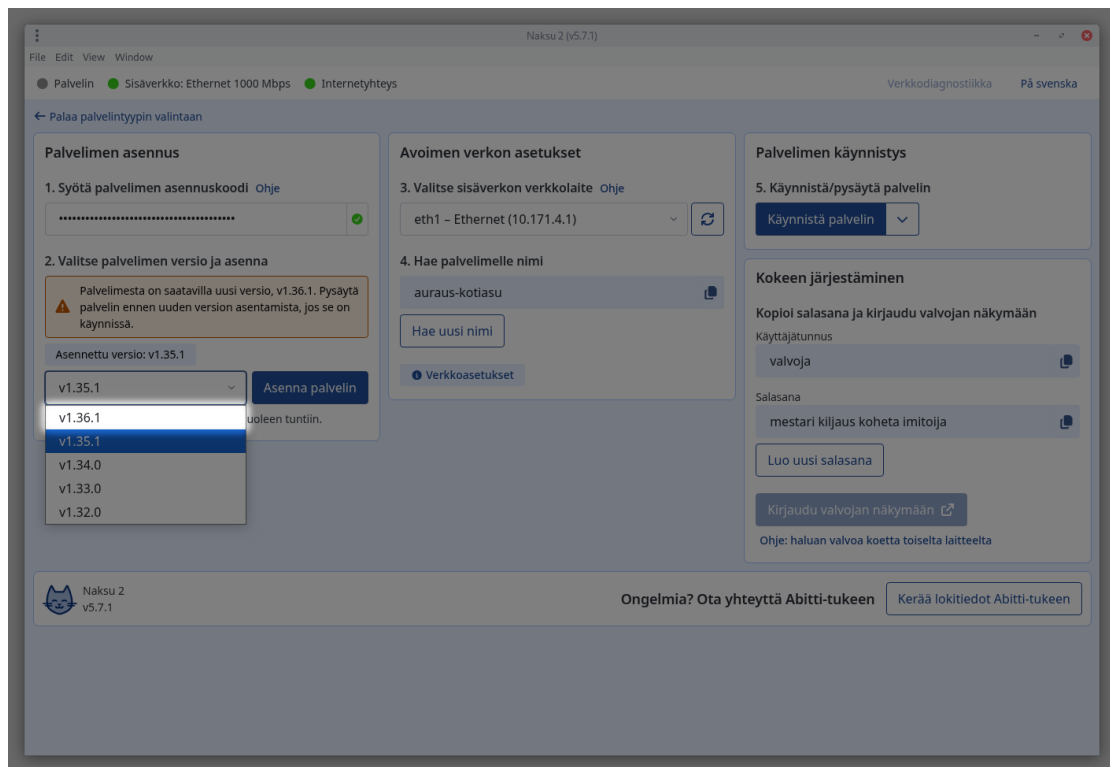


1. Napsauta **Asenna palvelin** -painiketta.

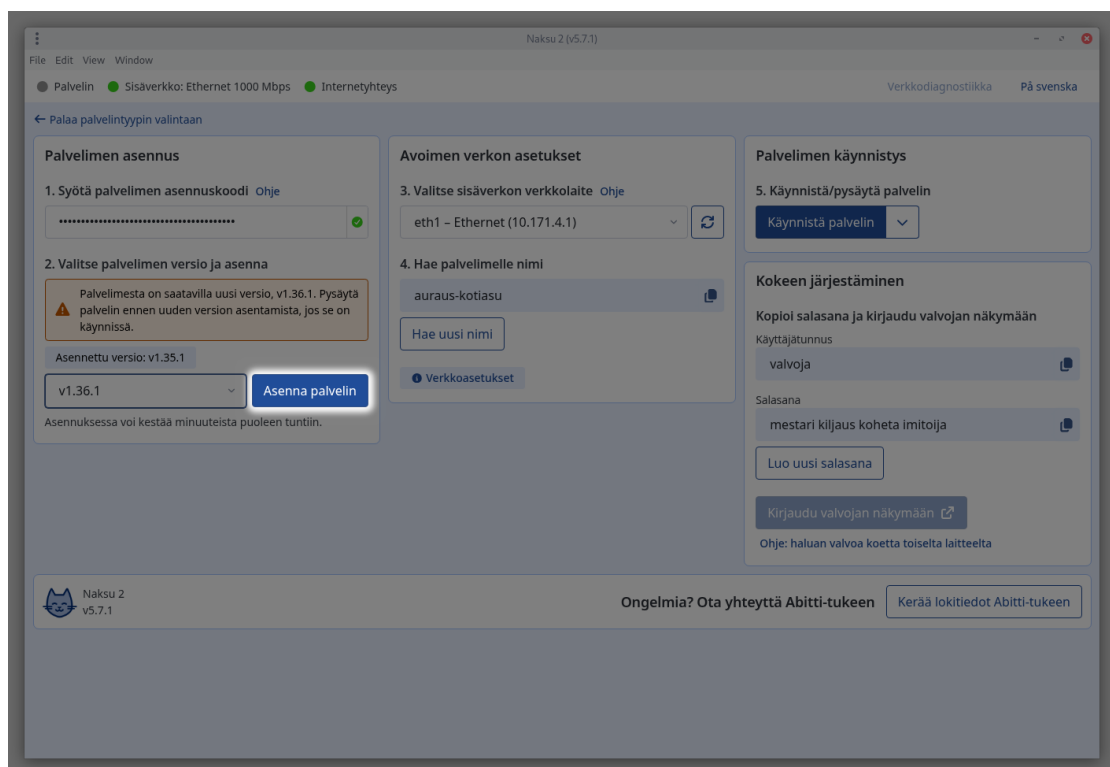


1. Lue varoitus ja jatka napsauttamalla **Asenna**.

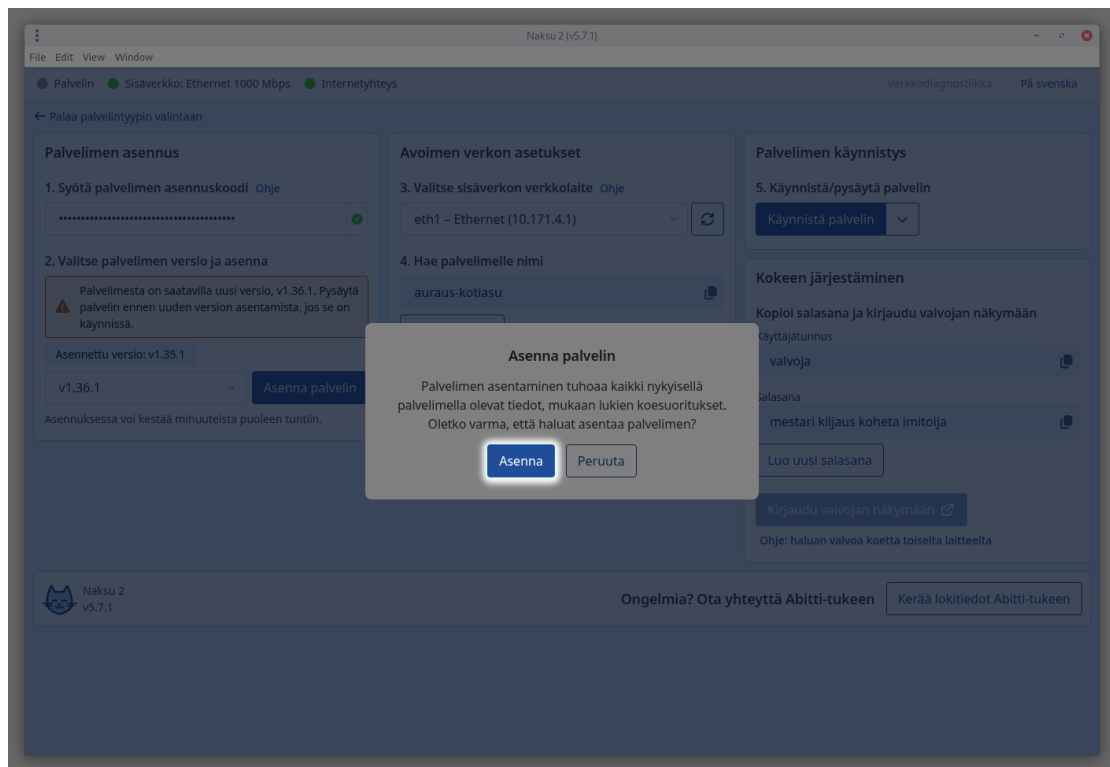


1. Odota, kunnes palvelimen asennus on valmis. Asennuksessa voi kestää minuuteista puoleen tuntiin.

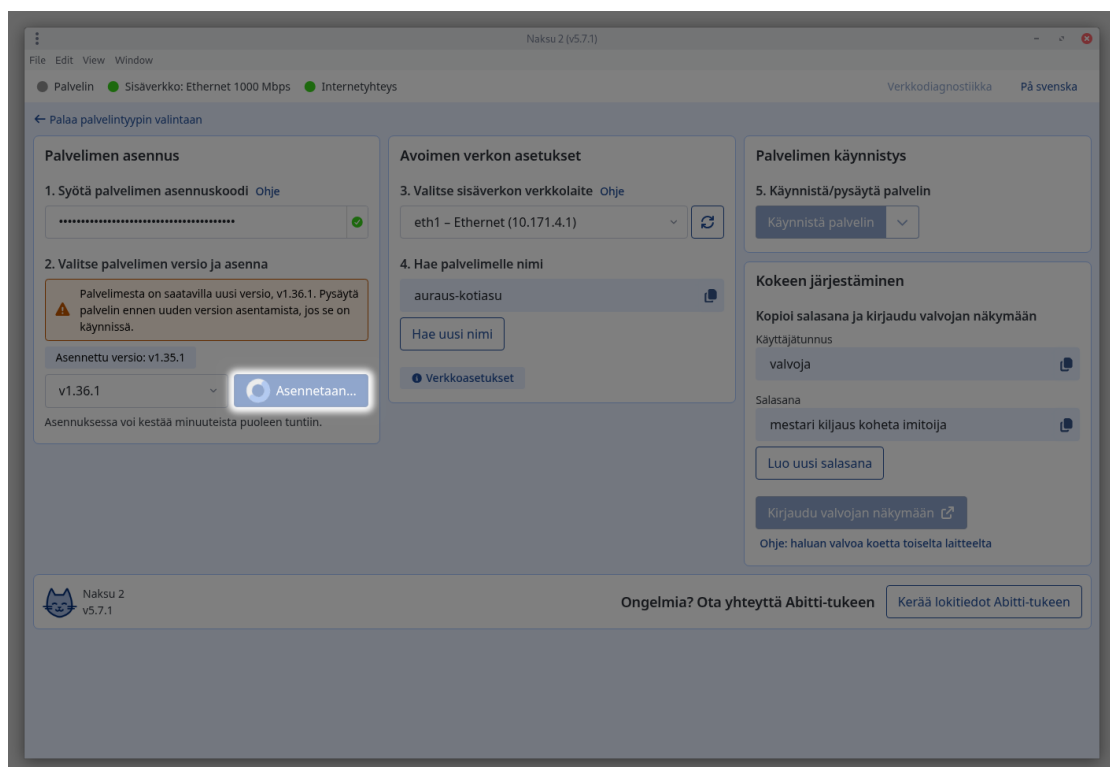


1. Kun ilmoitus palvelimen asentamisesta tulee näkyviin, napsauta **Sulje**.

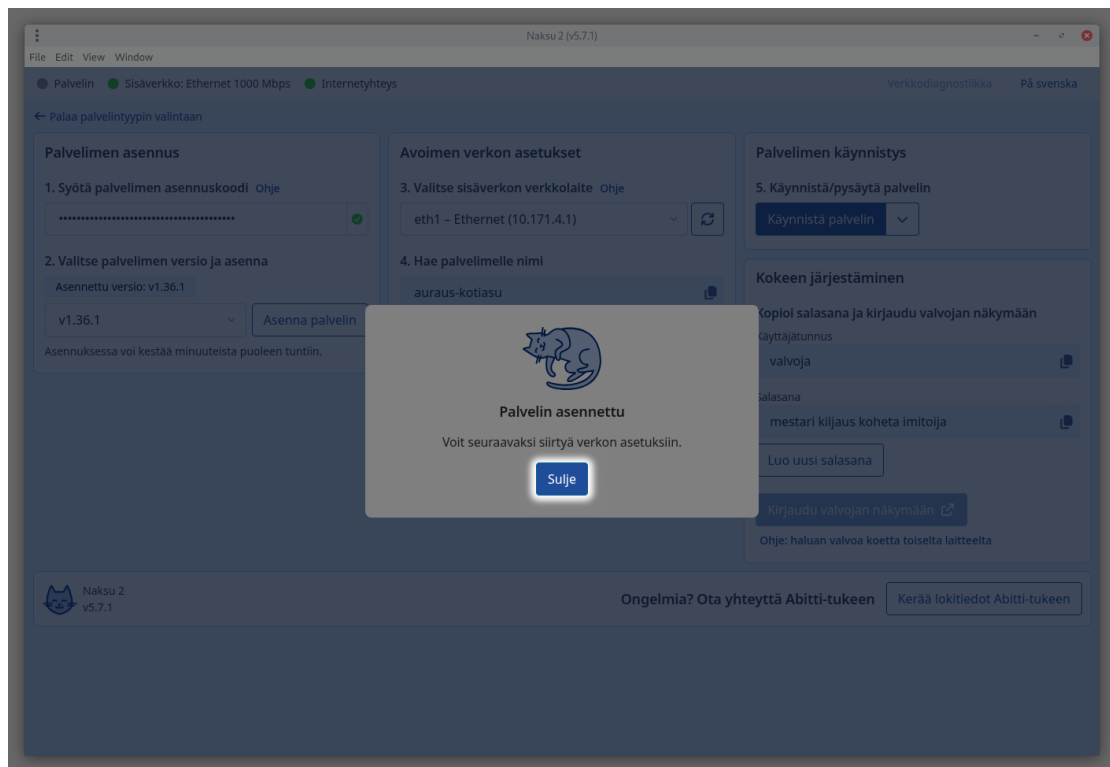

1. Käynnistä päivitetty palvelin napsauttamalla **Käynnistä palvelin**.

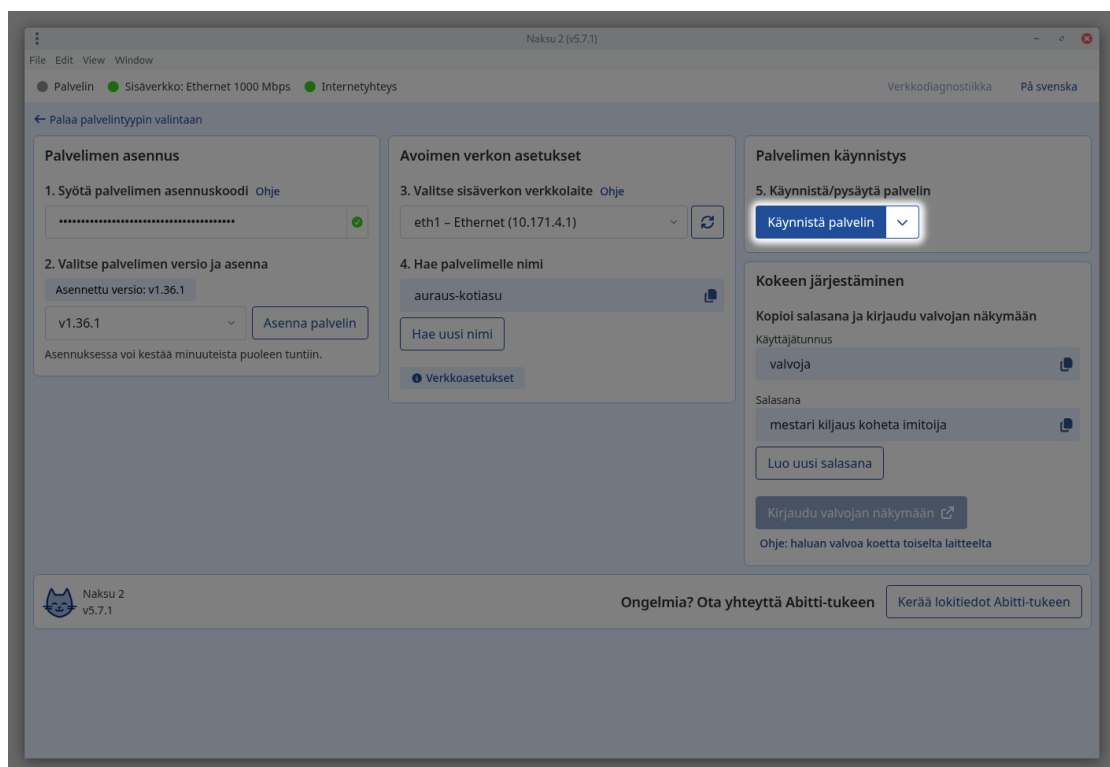

1. Koetilapalvelin on nyt päivitetty ja käynnissä.

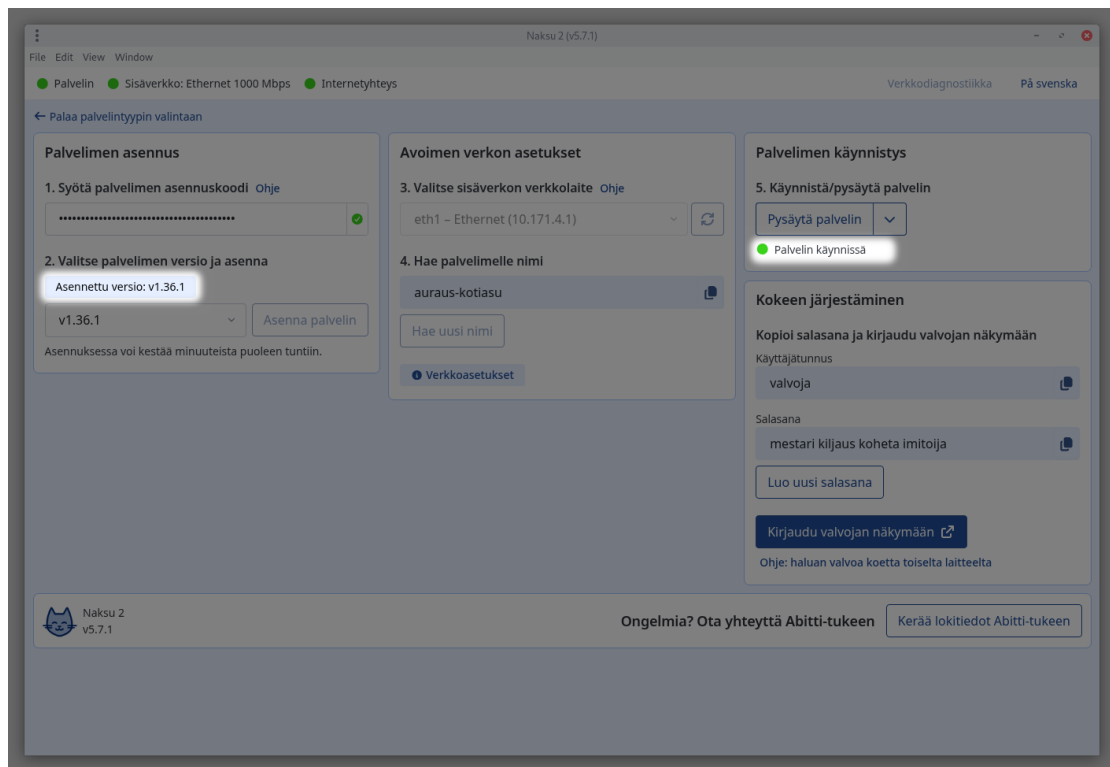

☐ Olet onnistuneesi päivittänyt palvelimen uusimpaan versioon Naksu 2:ssa.

☐ Asennettu versio näkyy **Palvelimen asennus** -kohdassa vasemmalla. Vihreä **Palvelin**-tilailmaisoin oikealla kertoo, että palvelin on käynnissä.

☐ Tämä ohje on tarkoitettu Opinsysin Koejakaja-palveluun liitetyn, Opinsys OS -käyttöjärjestelmää käyttävän koepalvelimen päivittämiseen. Vaikka ohje on yleisluonteinen ja voi soveltua myös YTL-linux-ympäristöön, YTL-linuxissa ilmenevissä virhetilanteissa tulee olla yhteydessä YTL:n tukipalveluun.

☐ Päivityksen jälkeen on hyvä tarkistaa Koejakaja-palvelun Koepalvelimet-näkymästä, että koepalvelin kommunikoi Koejakaja-palvelun kanssa. Edellinen yhteys -tiedon ollessa esimerkiksi alle 3 minuuttia vanha voidaan yhteyden olettaa toimivan normaalisti.

Jos yhteystieto on tätä vanhempi eikä yhteys päivity, voi koepalvelimella kokeilla M(enu) → Kirjaudu ulos -toimintoa. Tällöin järjestelmä kirjautuu uudelleen sisään, mikä voi palauttaa yhteyden Koejakaja-palveluun. Jos yhteys ei tämänkään jälkeen palaudu, on hyvä olla yhteydessä Opinsysin tukipalveluun.